


Samaca 55

Namn/Name:	Samaca 55
Ursprung/Origin:	Samaca quarry no 55, Sobradelo de Valdeorras, Spanien
Användning/Use:	inomhus, utomhus/indoor, outdoor

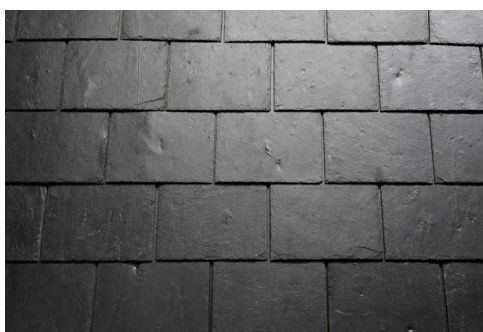

Tekniska egenskaper

Europeisk referensstandard/European standard of reference: 12326-1(2004) och -2(2011)

Typ av skiffer/type of slate	Lerskiffer/Clay slate
Avvikelse från flathet/Deviation from flatness	<1,5%
Vattenabsorption/Water absorption	0,25%
Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw	Beständigt/Resistent
Termisk beständighet/Thermal cycle test	T1
Motstånd mot brand/Resistans to fire	Obrännbart klass A1/Resistent class A1
Böjhållfasthet medelvärde longitudinalt/ Flexural strenght (MOR) average longitudinal	77,3 Mpa
Beständighet mot syra/Resistence to acid	Beständigt/Resistent
Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances	Inga/None

Provningsvärden är endast jämförbara om samma provningsnorm har använts. Skiffer är ett naturmaterial med variationer i kulör och struktur. Betrakta därför bilderna endast som vägledning när det gäller kulör och struktur.

